


TERMINAZIONE D'UTENTE NUOVA BORCHIA OTTICA A CORNICE



DS-OUT-WO-1F-CORN-FC 05/01/2023

CODE: WO-1F-CORN-FC

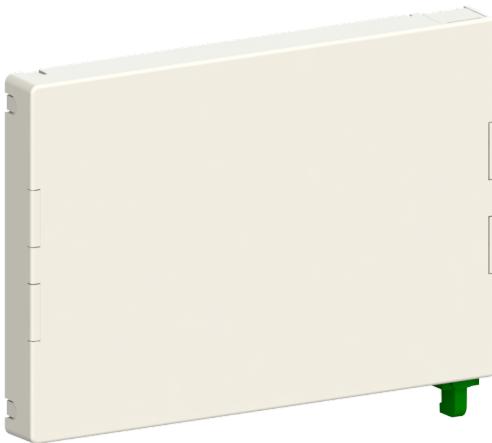

DATI PRODOTTO

MATERIALE	ABS
ALTEZZA	95 mm
LARGHEZZA	138 mm
PROFONDITÀ	13 mm
COLORE	RAL 9016
INFIAMMABILITÀ	UL94 HB

DESCRIZIONE PRODOTTO

La terminazione ottica d'utente a cornice è un prodotto appartenente alla linea FTTH per il verticale, è formata da un corpo presa con struttura geometrica rettangolare, che segue il perimetro di una scatola standard UNI 503. È dotata di un coperchio frontale, con set a rottura centrale, installabile su scatola UNI 503 anche in presenza di frutti elettrici. Permette il fissaggio del cavo monofibra con 5 possibilità di ingresso, ha sulla base una zona di dispersione della ricchezza della fibra con guaina da 900um, ha la possibilità di fissare coprigiunti a fusione standard in due posizioni opposte per offrire una maggiore flessibilità. Contiene inoltre un adattatore di tipo SC/APC e può accettare anche adattatori di tipo shutter ed ha la possibilità di fissare un modulo aggiuntivo applicabile solidamente al corpo della borchia, necessario per il contenimento della terminazione bipolare in tecnologia IDC per conduttori in rame e connettore Registered Jack RJ11, impiegato per il recupero dell'impianto d'utente in rame.

DETTAGLI PRODOTTO:

- 5 ingressi per un cavo monofibra ST934 di Ø 2,6mm
- 2 supporti per il fissaggio di coprigiunti a fusione standard
- Spazio dispersione ricchezza fibra Ø 0,9mm
- Possibilità di inserimento riflettore ottico
- Possibilità di inserimento connettore montabile in campo
- Possibilità di inserimento modulo per recupero impianto rame
- Modalità d'installazione con accessori a corredo:

Sovrapponibile alle scatole da incasso 7x7cm o 8x8cm
Sovrapponibile alle scatole vuote UNI 503 da incasso o sbalzo
Sovrapponibile alle scatole con frutti UNI 503 da incasso o sbalzo
Applicazione diretta su muro

- Siglatura fornitore – data del lotto ISO11469
- Raggi di curvatura controllati TU – G. 657 A1
- Materiale ABS UL 94 VO

TERMINAZIONE D'UTENTE NUOVA BORCHIA OTTICA A CORNICE

DS-OUT-WO-1F-CORN-FC 05/01/2023




APPLICAZIONE DELLA BORCHIA SU SCATOLA DI DERIVAZIONE E MODULI PRESE ELETTRICHE



La terminazione d'utente può essere come detto installata a cornice quindi, dopo la rottura del setto sul coperchio, può essere utilizzata su una scatola a standard UNI 503, già precablate con dei frutti elettrici oppure da cablare nel momento dell'installazione senza interferire con il cablaggio stesso.

Questa borchia viene inserita tra la scatola UNI 503 e il supporto per frutti da 3 posizioni e va completamente a scomparsa sotto la placca della maggior parte dei brand sul mercato.

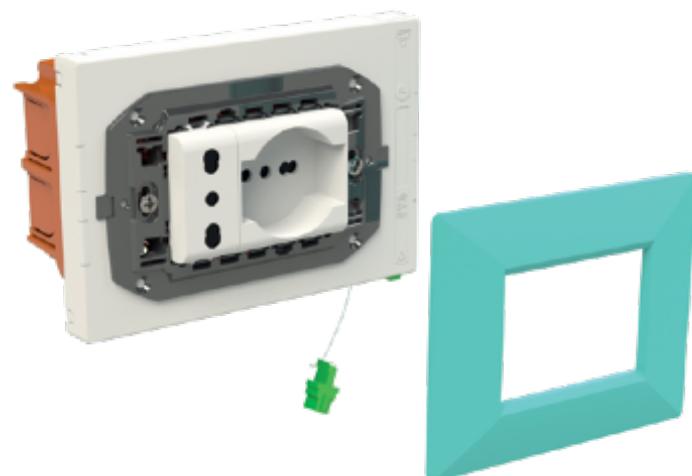


TERMINAZIONE D'UTENTE NUOVA BORCHIA OTTICA A CORNICE

DS-OUT-WO-1F-CORN-FC 05/01/2023




DIVERSE POSSIBILITA' INSTALLATIVE


Coperchio per scatola a 2 posizioni



Coperchio per scatola a 3 posizioni



Coperchio chiuso per installazione su parete



Scatola a 2 posizioni

Scatola UNI 503

Scatola quadrata
TIM

Accessorio aggiuntivo plug RJ11

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- ST 1729 OF
- ST 1706 OF
- ST 2016 TIM