

CODE: OUT-INF-COM



DATI PRODOTTO

MATERIALE DOME	PP GF30
MATERIALE PLASTICA INT	PC + ABS
MATERIALE PARTI METALLICHE INT	AL+INOX
MATERIALE PARTI METALLICHE EST	HDG
ALTEZZA	350
DIAMETRO	200

DESCRIZIONE PRODOTTO

La muffola compatta è progettata per la gestione di cavi in fibra ottica a tubetti.


Le dimensioni compatte ne consentono l'installazione all'interno di manufatti in cemento (pozzetto di dimensioni ridotte 76x40 cm).

Il sistema compatto, concepito come un sistema modulare, consente una rapida e facile implementazione, anche in tempi successivi alla prima installazione, per far fronte ad esigenze di riconfigurazione o di espansione della rete fino al raggiungimento della sua massima potenzialità.

La muffola fornisce un grado di protezione IP 68-7 (Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri e protezione contro l'immersione in acqua permanente a 7 metri di profondità) e può essere installata all'interno di manufatti in cemento (in cameretta o in pozzetto), all'interno di centrali e a palo, utilizzando i diversi kit di fissaggio (da ordinare separatamente).

DETTAGLI PRODOTTO:

- La base ed il dome sono chiusi ermeticamente attraverso un sistema di chiusura a morsetto con guarnizione indipendente in silicone.
- 5 imbocchi di ingresso/uscita circolari per cavi da giuntare e 1 imbocco ovale per cavi continui.
- Il castello interno permette il montaggio modulare di blocchetti da 4 o 6 posizioni singole (per un totale di 24 moduli di giunzione SF o 12 moduli SE)
- Tag RFID NFC installato nella parte superiore del dome per una facile lettura anche a muffola chiusa
- Compatibile con la maggior parte dei cavi attualmente in commercio (es. minicavi a tubetti, cavo standard con anima centrale).
- Le fibre continue possono essere disperse nello spazio tra i due telaietti interni all'interno dei tubetti del cavo, e bloccate tramite le due paratie laterali.
- Kit di fissaggio a parete o a palo (collare da palo da ordinare separatamente).
- Disponibilità di kit di attestazione di cavi standard (con guaina termo restringente) e di minicavi (con chiusura ermetica a freddo) da ordinare separatamente

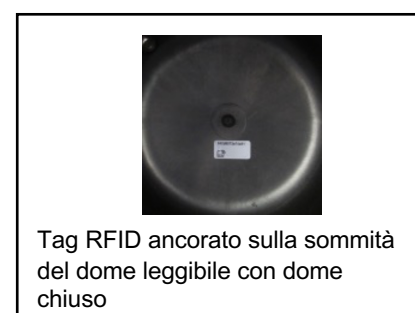

MODULI DI GIUNZIONE:

- La muffola è dotata, in prima fornitura di N.12 moduli di giunzione tipo SE a 16 giunzioni (capacità di giunzione fino a 192 fibre).




modulo SE a 16 giunzioni (tipo standard smouv)

DOTAZIONE IN PRIMA FORNITURA:

- corpo muffola con telaio interno,
- 12 moduli di giunzione SE con relativi supporti,
- kit di fissaggio a parete,
- kit di sigillatura a freddo circolare,
- kit di sigillatura a caldo circolare,
- tag RFID standard NFC (ISO-IEC 14443A).

DISEGNO TECNICO:

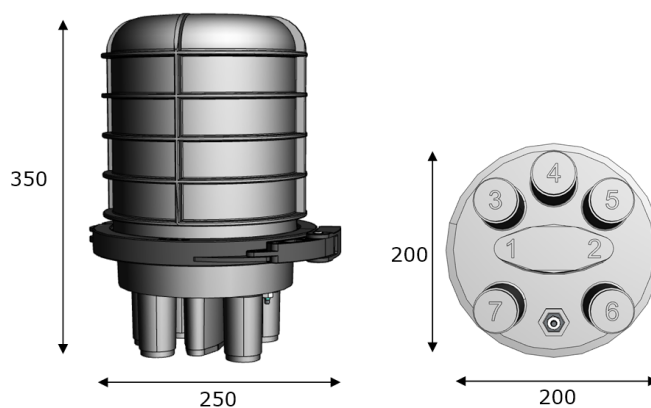

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Specifica Tecnica SISTEMI MODULARI DI GIUNZIONE E ROE INTERRATO PER RETI TLC IN FIBRA OTTICA (INF-ING-ST-005-19 versione 1.0) – 05/06/2019