




PDU multiutente installabile negli armadi rack con montanti 19" e 21" con staffa d'adattamento opzionale, idonea all'alimentazione ridondante di apparati attivi a 48V c.c. La PDU multiutente ha 2 linee con In=63A, 5+5 basi portafusibili con IN=32A con segnalazione ottica di intervento fusibile, per l'alimentazione e la protezione degli apparati.

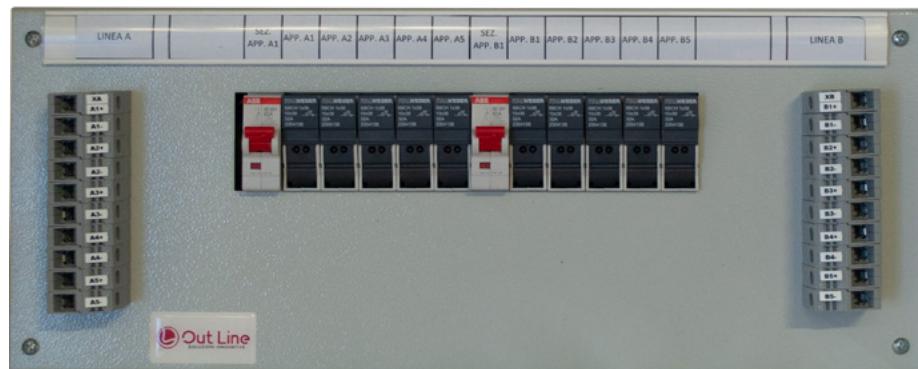

CODICE PRODOTTO

PDU48-5+5-2L-63A

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE	175X185X435 mm (HxPxL)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20
CORRENTE NOMINALE	63A
ALIMENTAZIONE PDU	2 Linee separabili
MATERIALE INVOLUCRO	Acciaio verniciato
COLORE	RAL 7035
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0...+40 °C
TENSIONE NOMINALE	48V in corrente continua



www.outline.company



RETE



FTTH