




Il PFS 144 è un armadio da montare a parete o su palo e consente, su una rete passiva multi-operatore (PON) che supporta tecnologie punto-punto e punto-multipunto, il collegamento ottico fino a 144 unità abitative (rete secondaria), con la possibilità di effettuare permutazioni tra i cavi provenienti da un elemento di concentrazione primario e i cavi diretti alle singole unità immobiliari.

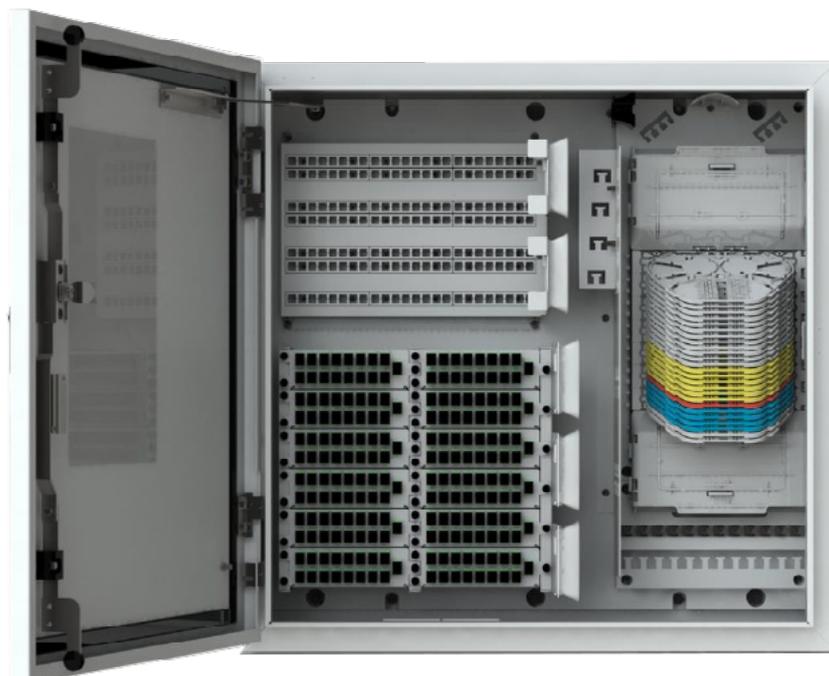

L'armadio è progettato per ospitare fino a 12 splitter ottici HGLX 1x16.

### CODICE PRODOTTO

**OUT-PFS-144FO**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE	Acciaio INOX AISI 304
DIMENSIONI ESTERNE	600X600X200 mm (AxLXP)
COLORI	RAL 7037 Grigio Polvere
N° ADATTATORI	256 SC/APC
N° SCHEDE DI GIUNZIONE	Area di giunzione/parcheggio delle fibre ottiche afferenti all'armadio, costituita da -12 PCS GREY (RAL 7035) SC splice trays -6 PCS YELLOW (RAL 1023) SC splice trays -1 PCS RED (RAL 3028) SC splice tray 4 PCS BLUE (RAL 5015) SC splice trays - 2 PCS GREY (RAL 7035) SC splice trays
N° SPLITTER	Fino a N°12 splitter di tipo HLGX preinstallati con gli ingressi predisposti nell'area di giunzione rete primaria inclusi
CHIUSURA	Serratura con cilindro europeo 333 (EN1303) con possibilità di chiave unificata



DATACENTER



RETE



FTTH